



Proizvodnja trgovina  
uvoz - izvoz d.o.o.  
Partizanska cesta 35/A  
1431 Dol pri Hrastniku  
Slovenija  
tel: +386(0)3 56 49 060  
E-mail: info@kaij.si  
Splet: www.kaij.si



LED ULIČNA SVETILKA



#### **NEOS X-1 2000lm**

LED ulična svetilka NEOS X-1 je predvidena za osvetlitev sprehajalnih poti, mestno, parkovno ureditev, ulično in cestno razsvetljavo, lokalne ceste, ceste do individualnih objektov oziroma tiste ceste kjer je potreben nivo osvetlitve do 0,5cd/m<sup>2</sup> (ceste kategorije ME5). Primerna je tudi za parkirišča in osvetlitev industrijskih objektov. Priporočena višina montaže je od 3 do 6m.

#### **NEOS X-1 3000lm**

LED ulična svetilka NEOS X-1 je predvidena za osvetlitev sprehajalnih poti, mestno, parkovno ureditev, ulično in cestno razsvetljavo, lokalne ceste, ceste do individualnih objektov oziroma tiste ceste kjer je potreben nivo osvetlitve do 0,5cd/m<sup>2</sup> (ceste kategorije ME5). Primerna je tudi za parkirišča in osvetlitev industrijskih objektov. Priporočena višina montaže je od 3 do 6m.

#### **NEOS X-1 4000lm**

LED ulična svetilka NEOS X-1 je predvidena za osvetlitev sprehajalnih poti, mestno, parkovno ureditev, ulično in cestno razsvetljavo, lokalne ceste, ceste do individualnih objektov oziroma tiste ceste kjer je potreben nivo osvetlitve do 0,5cd/m<sup>2</sup> (ceste kategorije ME5). Primerna je tudi za parkirišča in osvetlitev industrijskih objektov. Priporočena višina montaže je od 3 do 6m.

#### **NEOS X-1 5000lm**


LED ulična svetilka NEOS X-1 je predvidena za osvetlitev sprehajalnih poti, mestno, parkovno ureditev, ulično in cestno razsvetljavo, lokalne ceste, ceste do individualnih objektov oziroma tiste ceste kjer je potreben nivo osvetlitve do 0,5cd/m<sup>2</sup> (ceste kategorije ME5). Primerna je tudi za parkirišča in osvetlitev industrijskih objektov. Priporočena višina montaže je od 3 do 6m.



## TEHNIČNI PODATKI

	NEOS X-1 2000lm	NEOS X-1 3000lm	NEOS X-1 4000lm	NEOS X-1 5000lm
napetost	230V AC +/-10%	230V AC +/-10%	230V AC +/-10%	230V AC +/-10%
Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
poraba/izkoristek	14 W/ <95%	20 W/ <95%	27 W/ <95%	40 W/ <95%
delovna temperatura	od-40°Cdo+60°C	od-40°Cdo+60°C	od-40°Cdo+60°C	od-40°Cdo+60°C
svetilnost	2000 lm	3000 lm	4000lm	5000lm
Temperatura svetlobe	3000, 4000, 5000K	3000, 4000, 5000K	3000, 4000, 5000K	3000, 4000, 5000K
index barvne reprodukcije(CRI)	>80	>80	>80	>80
življenjska doba	80.000ur L90B10	80.000ur L90B10	80.000ur L90B10	80.000ur L90B10
svetlobna moč izvora	185lm/W	185lm/W	185lm/W	185lm/W
ohišje svetilke	AL zlitina	AL zlitina	AL zlitina	AL zlitina
dimenzije	560x300x60	560x300x60	560x300x60	560x300x60
teža	8 kg	8 kg	8 kg	8 kg
barva ohišja	siva/možnost RAL	siva/možnost RAL	siva/možnost RAL	siva/možnost RAL
način montaže	φ60 mm, nastavitev kota +/- 15° po korakih 5°	φ60 mm, nastavitev kota +/- 15° po korakih 5°	φ60 mm, nastavitev kota +/- 15° po korakih 5°	φ60 mm, nastavitev kota +/- 15° po korakih 5°
priporočena višina montaže	4-7m	4-7m	4-8m	4-8m
proizvajalec	KAIJ d.o.o.	KAIJ d.o.o.	KAIJ d.o.o.	KAIJ d.o.o.
prenapetostna zaščita	10kV	10kV	10kV	10kV
termična zaščita	DA	DA	DA	DA
varnostni razred	I. ali II.	I. ali II.	I. ali II.	I. ali II.
mehanska odpornost	IK09	IK09	IK09	IK09
varnostna kategorija	IP66	IP66	IP66	IP66
skladnost izdelka	ENEC, CE, RoHS direktiva 2002/95/, SIST EN 13 201	ENEC, CE, RoHS direktiva 2002/95/, SIST EN 13 201	ENEC, CE, RoHS direktiva 2002/95/, SIST EN 13 201	ENEC, CE, RoHS direktiva 2002/95/, SIST EN 13 201

## SVETILNOST:

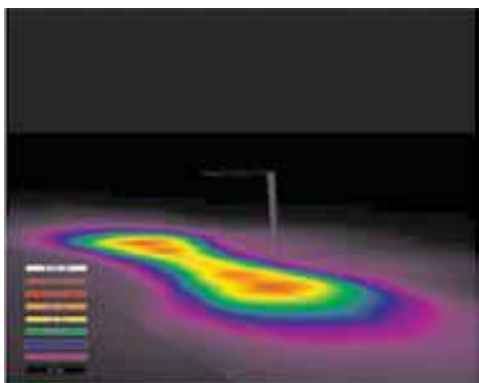

## IZVEDBA REGULACIJE

Osnovna izvedba (brez regulacije)

1-10V DC

One4all ( DALI DT6, DSI, SwitchDIM, corridorFUNCTION V2

Ready2mains™ ( konfiguriranje in zatemnjevanje preko napajanja )

U6Me2 ( konfiguriranje cronoSTEP preko napajanja )

Regulacija moči s pozitivno ali negativno logiko preko krmilnega vodnika

**Ulična svetilka NEOS X je izdelana v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (UL RS št.81/2007).**

