



Proizvodnja trgovina  
uvoz - izvoz d.o.o.  
Partizanska cesta 35/A  
1431 Dol pri Hrastniku  
Slovenija  
tel: +386(0)3 56 49 060  
E-mail: info@kaj.si  
Splet: www.kaj.si



LED ULIČNA SVETILKA



#### **NEOS X-2 6000lm**

LED ulična svetilka NEOS X-2 je predvidena za osvetlitev v urbanih okoljih, križiščih in ulicah kjer je potreben nivo osvetlitve do  $0,75\text{cd/m}^2$  (ceste kategorije ME4). Primerna je tudi za parkirišča in osvetlitev industrijskih objektov. Priporočena višina montaže je od 5 do 8m.

#### **NEOS X-2 7000lm**

LED ulična svetilka NEOS X-2 je predvidena za osvetlitev v urbanih okoljih, križiščih in ulicah kjer je potreben nivo osvetlitve do  $0,75\text{cd/m}^2$  (ceste kategorije ME4). Primerna je tudi za parkirišča in osvetlitev industrijskih objektov. Priporočena višina montaže je od 5 do 8m.

#### **NEOS X-2 8000lm**

LED ulična svetilka NEOS X-2 je predvidena za osvetlitev v urbanih okoljih, križiščih in ulicah kjer je potreben nivo osvetlitve do  $1\text{cd/m}^2$  (ceste kategorije ME3). Primerna je tudi za parkirišča in osvetlitev industrijskih objektov. Priporočena višina montaže je od 6 do 9m.

#### **NEOS X-2 9000lm**

LED ulična svetilka NEOS X-2 je predvidena za osvetlitev v urbanih okoljih, križiščih in ulicah kjer je potreben nivo osvetlitve do  $1\text{cd/m}^2$  (ceste kategorije ME3). Primerna je tudi za parkirišča in osvetlitev industrijskih objektov. Priporočena višina montaže je od 6 do 9m.

#### **NEOS X-2 10000lm**


LED ulična svetilka NEOS X-2 je predvidena za osvetlitev v urbanih okoljih, križiščih in ulicah kjer je potreben nivo osvetlitve do  $1\text{cd/m}^2$  (ceste kategorije ME3). Primerna je tudi za parkirišča in osvetlitev industrijskih objektov. Priporočena višina montaže je od 7 do 10m.



## TEHNIČNI PODATKI

|                                | NEOS X-2 6000lm                                   | NEOS X-2 7000lm                                   | NEOS X-2 9000lm                                   | NEOS X-2 10000lm                                  |
|--------------------------------|---|---|---|---|
| napetost                       | 230V AC +/-10%                                    | 230V AC +/-10%                                    | 230V AC +/-10%                                    | 230V AC +/-10%                                    |
| Hz                             | 50-60   | 50-60   | 50-60   | 50-60   |
| poraba/izkoristek              | 40 W/ <95%  | 46 W/ <95%  | 60 W/ <95%  | 70 W/ <95%  |
| delovna temperatura            | od-40°Cdo+60°C                                    | od-40°Cdo+60°C                                    | od-40°Cdo+60°C                                    | od-40°Cdo+60°C                                    |
| svetilnost                     | 6000 lm   | 7000 lm   | 9000 lm   | 10000 lm  |
| Temperatura svetlobe           | 3000, 4000, 5000K                                 | 3000, 4000, 5000K                                 | 3000, 4000, 5000K                                 | 3000, 4000, 5000K                                 |
| index barvne reprodukcije(CRI) | >80   | >80   | >80   | >80   |
| življenjska doba               | 80.000ur L90B10                                   | 80.000ur L90B10                                   | 80.000ur L90B10                                   | 80.000ur L90B10                                   |
| svetlobna moč izvora           | 185lm/W   | 185lm/W   | 185lm/W   | 185lm/W   |
| ohišje svetilke                | AL zlitina  | AL zlitina  | AL zlitina  | AL zlitina  |
| dimenzije                      | 560x300x60  | 560x300x60  | 560x300x60  | 560x300x60  |
| teža                           | 8 kg  | 8 kg  | 8 kg  | 8 kg  |
| barva ohišja                   | siva/možnost RAL                                  | siva/možnost RAL                                  | siva/možnost RAL                                  | siva/možnost RAL                                  |
| način montaže                  | φ60 mm, nastavitev kota +/- 15° po korakih 5°     | φ60 mm, nastavitev kota +/- 15° po korakih 5°     | φ60 mm, nastavitev kota +/- 15° po korakih 5°     | φ60 mm, nastavitev kota +/- 15° po korakih 5°     |
| priporočena višina montaže     | 5-8m  | 5-8m  | 6-9m  | 7-10m   |
| proizvajalec                   | KAIJ d.o.o.                                       | KAIJ d.o.o.                                       | KAIJ d.o.o.                                       | KAIJ d.o.o.                                       |
| prenapetostna zaščita          | 10kV  | 10kV  | 10kV  | 10kV  |
| termična zaščita               | DA  | DA  | DA  | DA  |
| varnostni razred               | I. ali II.  | I. ali II.  | I. ali II.  | I. ali II.  |
| mehanska odpornost             | IK09  | IK09  | IK09  | IK09  |
| varnostna kategorija           | IP66  | IP66  | IP66  | IP66  |
| skladnost izdelka              | ENEC, CE, RoHS direktiva 2002/95/, SIST EN 13 201 | ENEC, CE, RoHS direktiva 2002/95/, SIST EN 13 201 | ENEC, CE, RoHS direktiva 2002/95/, SIST EN 13 201 | ENEC, CE, RoHS direktiva 2002/95/, SIST EN 13 201 |

## SVETILNOST:

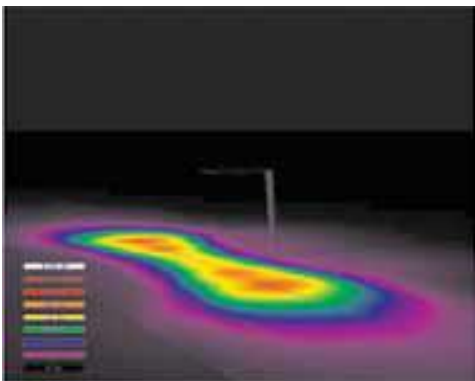

## IZVEDBA REGULACIJE

Osnovna izvedba (brez regulacije)

1-10V DC

One4all ( DALI DT6, DSI, SwitchDIM, corridorFUNCTION V2

Ready2mains™ ( konfiguriranje in zatemnjevanje preko napajanja )

U6Me2 ( konfiguriranje cronoSTEP preko napajanja )

Regulacija moči s pozitivno ali negativno logiko preko krmilnega vodnika

**Ulična svetilka NEOS X je izdelana v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (UL RS št.81/2007).**

